



Base vie en kit

containers-solutions.com

Tel +33 (0)698 72 19 37

Economique

Robuste

Rapide

Modulable



Bureaux Sanitaires Vestiaires Dortoirs Réfectoires



Conditionnement en kit

Entièrement équipé :
Electricité, plomberie, ...




Montage facile

Vidéo de démonstration :
http://youtu.be/XSi_PxYjMC4



Transport optimisé

Livrable partout dans le monde
Livraison CIF au port le plus proche

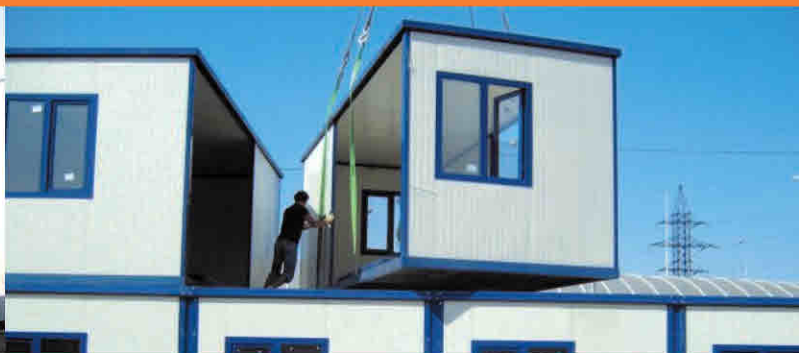


Impasse Louis Blériot
Parc d'Activités de la Guerche
44250 SAINT-BREVIN LES PINS

+33 (0)698 72 19 37 / +33 (0)240 39 19 37

contact@containers-solutions.com
www.containers-solutions.com

DESCRIPTION	
Châssis bas	Châssis en acier galvanisé 3mm
	Panneaux contreplaqué marine 15mm
	Revêtement PVC
Parois et plafond en panneaux sandwich	Feuilles d'acier galvanisé 0,35 mm peintes
	Isolation mousse polyuréthane 40 mm (classe B2)
	Etanchéité assurée par une membrane TPO
Porte	Porte extérieure en panneau sandwich 40 mm
Fenêtre	Profil en aluminium 2mm.
Electricité	Kit électrique complet sous goulottes (en standard, non conforme NFC 1500)
Plomberie Sanitaires	Kit plomberie et sanitaires complet

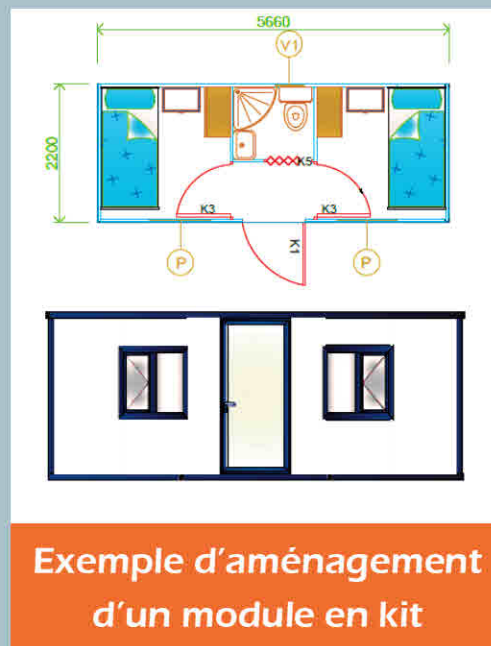

Fourniture des plans de fondation, d'électricité et d'arrivées d'eau et évacuation



Livraison par camion ou par container maritime



Déchargement par grue ou par chariot élévateur



- Le montage ne nécessite ni compétence, ni outillage spécifique.
- Une notice détaillée de montage est fournie.
- Un superviseur peut être détaché sur place pour vous guider lors du montage (sur devis)

Modules livrés en kit prêts à monter

Caractéristiques techniques

Coefficient de conduction de chaleur des parois et du toit	0,48 Kcal/m²hC
Coefficient de conduction de chaleur du plancher	3,85 Kcal/m²hC
Charge admissible de la structure basse	200kg/m²
Charge de neige admissible	80 kg/m²
Résistance au vent	102 km/h
Résistance au tremblement de terre	1er degré